


L-profilens struktur och skuggeffekt

Används om det önskas en slankare profil och ett lättare uttryck. Teglets överlappning kan justeras för att uppnå det önskade uttrycket.

Datablad

URBAN L-profil

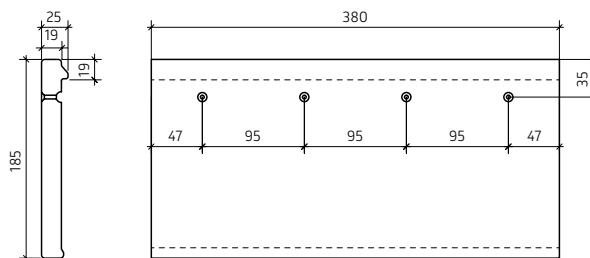

Teknisk data

Typ	L-profil
Färg	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 25 mm
Tjocklek	19 mm
Läktavstånd	81-142 mm (vanligen ca. 130 mm*)
Åtgång/m ²	18 til 32 st (beroende på läktavstånd*) (oftast ca 20,2 st.)
Bärläkt/m ²	6,80 til 12,35 m (beroende på läktavstånd*) (oftast ca 7,7 m)
Vikt/enhed	ca 2,1 kg
Vikt/m ²	ca. 37,6 til 68,2 kg (beroende på läktavstånd*) (oftast 42,5 kg)
Tolerans	+/- 4%
Struktur	Grov
Antal/palle	384 stycken
Vikt/pall	ca 807 kg
Buntade	8 st/bunt
Montering	Monteras med minst 2 st. rostfria skruvar (A4), 4,2 x 48 mm, beroende på belastning och lokala förhållanden. Det finns totalt 4 färdigborrade skruvhål i varje profil.
Brandklass	A1
Norm för frostbeständighet	EN 1304, E539-2
OBS	Skärmteglet URBAN är en naturlig och grovkeramisk produkt. Även om produktionen hela tiden kontrolleras strängt så är mindre avskavningar och märken efter hantering och montering tillåtna, och det kan förekomma variationer i färg och struktur.

* Siffror baserade på normalt läktavstånd, 130 mm