


U-profilens struktur och skuggeffekt

En robust profil, som ger uttrycket tyngd. Teglets överlappning kan justeras för att uppnå det önskade uttrycket.

Datablad

URBAN U-profil

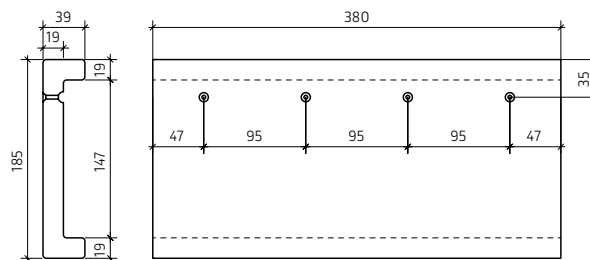

Teknisk data

Typ	U-profil
Färg	Christianshavn Holmen Rosenborg Frederiksberg Nordhavn
Dimensioner	L x B x H 185 mm x 380 mm x 39 mm
Tjocklek	18 mm
Läktavstånd	81-142 mm (vanligen ca 130 mm*)
Åtgång/m ²	18,5 till 32 st (20,2 st beroende på läktavstånd*)
Bärläkt/m ²	ca 7,7m (beroende på läktavstånd*)
Vikt/enhet	ca 2,6 kg
Vikt/m ²	ca 48,2 till 84,5 kg (beroende på läktavstånd*)
Tolerans	+/- 4%
Struktur	Grov
Antal/palle	240 stycken
Vikt/pall	ca. 624 kg
Buntade	6 st/bunt
Montering	Monteras med minst 2 st. rostfria skruvar (A4), 4,2 x 48 mm, beroende på belastning och lokala förhållanden. Det finns totalt 4 färdigborrade skruvhål i varje profil.
Brandklass	A1
Norm för frostbeständighet	EN 1304, E539-2
OBS	Skärmteglet URBAN är en naturlig och grovkeramisk produkt. Även om produktionen hela tiden kontrolleras strängt så är mindre avskavningar och märken efter hantering och montering tillåtna, och det kan förekomma variationer i färg och struktur.

* Siffror baserade på normalt läktavstånd, 130 mm